

YAPI VE YOLLARINIZDA ZAMAN VE PARA KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER



BOYDUR A10 YÜZEY KORUMANIN GELECEĞİNİ BELİRLİYOR!

Boydur A10'un gücünü ortaya çıkarın ve daha önce hiç olmadığı kadar benzersiz yüzey korumasını deneyimleyin. Gelişmiş teknolojiyle desteklenen en son formülümüz, hem iç hem de dış uygulamalarda olağanüstü sonuçlar sağlar. Tozlanma, yüzey erozyonu ve estetik bozulmalara elveda deyin. Yeni bir yüzey koruma çağına merhaba deyin.

Eşsiz Performans Boydur A10, yüzey koruma dünyasında bir dönüm noktasıdır. MMA bazlı, solventsiz yapısıyla aşınma ve yıpranmaya karşı ilk savunma hattı oluşturur. Şeffaf, nüfuz eden reçinemiz yüzeye derinlemesine işler, tozlanma sorunlarını ortadan kaldırır ve erozyonu önler. Doğal dokuyu ortaya çıkarır, renklerin ve desenlerin canlılığını artırarak genel estetik çekiciliği yükseltir.

Kolay Uygulama Sorunsuz bir uygulama sürecinin önemini anlıyoruz. Bu yüzden Boydur A10, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Tek bileşenli yapısı zahmetsiz kullanım sağlar, hava ile kuruma özelliği sayesinde sadece bir saat içinde hızlı bir şekilde kürlenir. Geniş uyumlu araç ve teknik yelpazesi ile profesyonel sonuçlara kolayca ulaşabilirsiniz. Rulo, fırça veya sprey ile uygulamayı tercih edin, Boydur A10 ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Eşsiz Çok Yönlülük Boydur A10, çeşitli uygulamalar için uygun gerçek bir çok amaçlı çözümdür. Askeri tesislerden havalimanlarına, sanayi bölgelerinden tarihi eserlere kadar benzersiz koruma sunar. Köprüler, yollar, konut kompleksleri

ve hatta sağlık tesisleri olağanüstü performansından faydalanır. Yüzeylerin mükemmellik talep ettiği her yerde, Boydur A10 en sert unsurlara karşı güçlü durur.

Beklentilerin Ötesinde Boydur olarak beklentileri aşmakla gurur duyuyoruz. Kaliteye olan bağlılığımız benzersizdir, uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı garanti eder. Ortalama 200-300 gr/m² tüketim oranıyla, Boydur A10'un her damlası uzun bir yol kat eder, bu da maliyet açısından etkili bir seçim yapar. Ayrıca, toksik olmayan ve kullanıcı dostu yapısı, hem çevre hem de uygulama sürecine dahil olanlar için güvenli olmasını sağlar.

Potansiyeli Açığa Çıkarın Erozyona dirençli, tozlanmayan ve doğal güzelliğini koruyan yüzeyler hayal edin. Boydur A10 ile bu vizyon gerçeğe dönüşür. Eşsiz yüzey korumasına doğru adım atın ve alanlarınızın gerçek potansiyelini açığa çıkarın. Boydur A10'un farkını keşfedin.

Boydur A10 hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yenilikçi çözümümüzün yüzeylerinizi nasıl devrim niteliğinde değiştirebileceğini keşfetmek için bugün bizimle iletişime geçin.



Teknik Özellikler:

Form: Sıvı

Renk: Şeffaf

Tüketim Oranı: Ortalama 200-300 gr/m²

Kuruma Süresi (20°C): Ortalama 45-60 dakika
Minimum Uygulama Sıcaklığı: 10°C

Raf Ömrü: Karanlık ve kuru bir ortamda, 20°C'de ambalaj açılmadan 12 ay

Ambalaj: 15 kg Uygulama:

Uygulama Hazırlığı: Gereklidir

Malzemeler:


- Rulo ve Fırça: Uygulanacak yüzeyin büyüklüğüne göre uygun miktarda kullanın.
- Sprey Makinesi: Çok büyük alanlar için, tek bileşenli malzemelerle uyumlu bir sprey makinesi kullanılarak uygulama yapılabilir.
- Boydur® S-90: Uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Uygulama:

- Uygulama sırasında uygulanacak yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olması gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadan uygulamaya başlamayın.
- Daha önce oluşmuş tebeşirleşmiş alanları kazıyarak çıkarın.
- Boydur® A10'u yüzeye ince bir tabaka halinde fırça, rulo veya sprey makinesi ile uygulayın. Kuruması için 1 saat bekleyin.
- İlk kat yüzey tarafından iyice emildiyse, sonraki katları uygulayın. Her katın kuruması için yaklaşık 1 saat bekleyin.
- Uygulama araçları Boydur® S-90 ile temizlenebilir. Uygulamanın aşağıdan yukarıya doğru yapılması tavsiye edilir.



“UYGULAMADAN 1 SAAT SONRA
KULLANIMA HAZIR!”

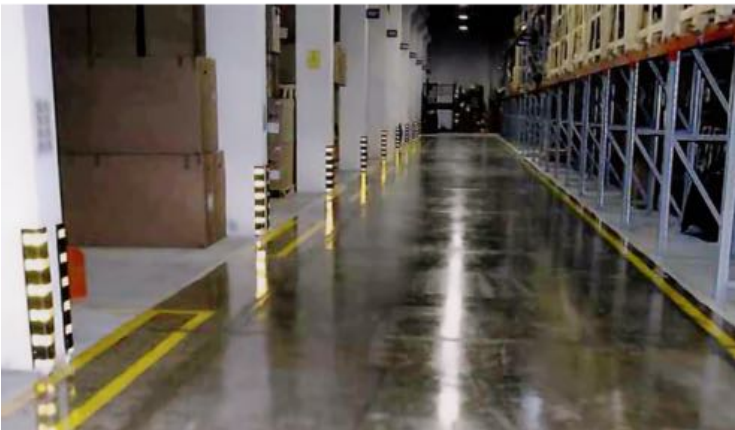

BOYTORUN KİMYA SANAYİ A.Ş.
İ.E.T.T. Sitesi 3,Blok,D:1, 34467,Emirgan- İstanbul-TR.
Tel: 0212 229 28 29-34, WhatsApp: 0542 437 9005
E-Mail: info@boytorun.com, Web: www.boytorun.com

