

# Sızdırmazlık İçin Derz Dolgu Bileşeni

**Vialit**



## REFUG<sup>®</sup> 100 İKİ BİLEŞENLİ KARTUŞ UYGULAMA DERZ DOLGUSU

### UYGULAMA ALANLARI

- Tüm yük kategorilerinin trafik yüzeylerindeki derz, çatlak ve derzlerin derzlenmesi için
- Izgara çatlaklarını geri yükleme
- Beton ve asfalt arasındaki boyuna derzlerin onarılması
- Bağlantı derzlerinin restorasyonu (örn. bordür taşları, basamak basamakları ve yükselticiler, parke taşı ve cephe derzleri)
- Her türlü bina bileşenine bağlantı (örn. cepheler, sızma kanalları, kablo halkaları)
- İndüksiyon döngülerini doldurma

### ÖZELLİĞİ

Kartuşta soğuk işlenebilir, elastik derz dolgu macunu

- Hem dahili hem de harici olarak kullanılabilir
- Reaktif kütleme
- Kısa şantiye kapatma süreleri
- Manuel olarak işlenebilir



Bilgi, Numune ve sipariş için  
**Boytorun Kimya Sanayi A.Ş.**  
0212 229 28 29-34  
info@boytorun.com  
www.boytorun.com



# REFUG® 100 KARTUŞ


SOĞUK UYGULANAN, POLİMER MODİFİYELİ, YÜKSEK KALİTE DERZ DOLGUSUDUR



Kartuşun kapağını açın ve birlikte verilen karıştırma ucunu vidalayın



Uygun kartuş uygulama makinesine hazır Refug kartuşu yerleştirin

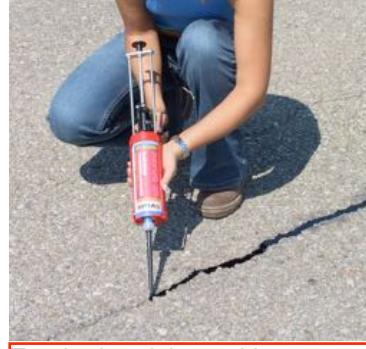

Temiz derz içine vakit kaybetmeden malzeme uygulayın. Kartuşu tamamen bitirin.



Doldurulan derz dolgusu bir spatula kullanılarak çıkarılabilir ve üzerine talaş veya kum serpilir.

## ÖNKOŞUL

Alt tabaka kontaminasyondan arındırılmış olmalıdır.

Malzeme sıcaklığı +15°C ile +15°C arasında olmalıdır.

+30°C işleme sırasında.

## TÜKETİM

1 kg REFUG®, 1 dm<sup>3</sup> hacme karşılık gelir

## ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün	Ambalaj	Paket İçinde	Palet
Refug® 100 Mini	285 gr. Kartuş	12 Kartuş, 12 Karıştırma Ucu	42 veya 84 Paket
Refug® 100	425 gr. Kartuş	12 Kartuş 12 Karıştırma Ucu	30 veya 60 paket
Refug® 100 Maxi	900 gr. Kartuş	5 Kartuş 5 Karıştırma Ucu	42 veya 84 paket



- Beton derzler için Vialit Astar ile ön işlem yapılması önerilir.
- Üstüne uygun bir kum seçilerek, ürün çevre rengiyle uyumlu olabilir.
- Refug® bir derzin hemen hemen tüm boşluklarını tamamen doldurduğundan, yeniden dökme gerekli olabilir.



Türkiye ve K.K.T.C. için  
Boytorun Kimya Sanayi A.Ş.  
İ.E.T.T. Sitesi, 3. Blok, D: 1, 34467, Emirgan, İstanbul-TR.  
Tel: 0212 229 28 29-34, E-Posta: info@boytorun.com,  
Web: www.boytorun.com

Bilgi, Numune ve sipariş için

0212 229 28 29-34  
WhatsApp: 0542 437 9005  
info@boytorun.com

# Vialit

VIALIT ASPHALT GMBH & CO.KG.  
5280 BRAUNAU AM INN, JOSEF-REITER-ST.78  
T +43 7722 62977-0, WWW.VIALIT.t.office@vialit.at  
Certificate ISO 9001

